

Коммерческое предложение № 655 от 22.12.2025

Лира-80-Ray-Вердикт-740-L50

Цена 1 шт. **24000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **124414**


Описание товара

Светодиодный прожектор Ли́ра-80-Ray-Вердикт-740-L50 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения спортивных площадок, стоянок, парковок, складских помещений и других объектов.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP66, что позволяет использовать его в любых погодных условиях. Поворотный кронштейн обеспечивает лёгкость монтажа и возможность регулировки направления света.

Благодаря высокой мощности и яркости, прожектор создаёт равномерное освещение большой площади. Гарантия на изделие составляет 5 лет.

Преимущества: высокая мощность;
яркость 13700 лм;
поворотный кронштейн;
гарантия 5 лет;
степень защиты IP66.

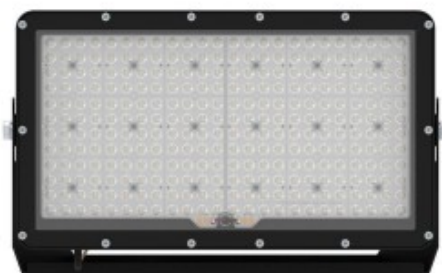

**Электрические**

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	13700
Угол свечения, °	50
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	171
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	371x223x202
Масса, кг	5,7
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,2

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------