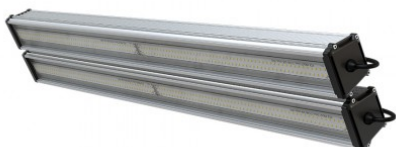


Коммерческое предложение № 793 от 22.12.2025

Альфард-002-200-х2-1000-730-П**Цена 1 шт. 24100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **127858****Описание товара**

Светодиодный светильник Альфард-200-х2-1000-730-П имеет мощность 200 Вт и яркость 29760 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1035x179x103 мм при массе 3,6 кг. Угол рассеивания 120 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	200
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	29760
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	149
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1035x179x103
Масса, кг	3,6
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-12
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	107,5
Ширина упаковки, см	18,6
Высота упаковки, см	13
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	5,5
Объём упаковки, м³	0,03

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------