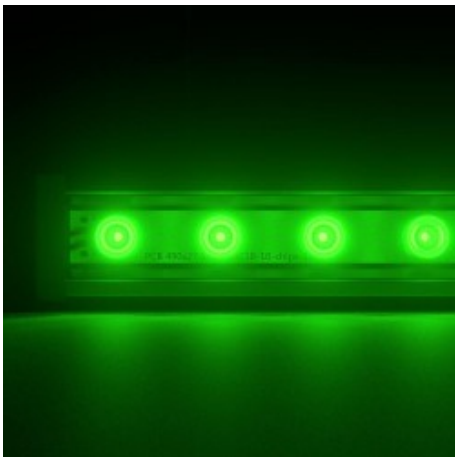


## Коммерческое предложение № 124 от 22.12.2025

Орион-40-Линза-1000-G-L10x65

Цена 1 шт. **14800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **128373**

### Описание товара

Светодиодный светильник Орион-40-1000-Линза-G-L10x65 имеет мощность 40 Вт и яркость 3500 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее . Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1023x181x107 мм при массе 2,9 кг. Угол рассеивания 10x65 градусов.

**Электрические**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                            | 40      |
| Напряжение питания, В                   | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50      |
| Тип питания                             | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1       |

**Светотехнические**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Цвет свечения             | зеленый |
| Световой поток, лм        | 3500    |
| Угол свечения, °          | 10x65   |
| Световая отдача, лм/Вт    | 88      |
| Тип кривой силы света     | осевая  |
| Производитель светодиодов | Samsung |

**Конструктивные**

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 1023x181x107                        |
| Масса, кг              | 2,9                                 |
| Материал корпуса       | сплав алюминия,<br>экструдированный |
| Материал рассеивателя  | закаленное стекло                   |
| Тип рассеивателя       | прозрачный                          |
| Тип крепления          | поворотный кронштейн                |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP67          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                             | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 104,6 |
| Ширина упаковки, см        | 11,6  |
| Высота упаковки, см        | 6,6   |
| Количество в упаковке, шт. | 1     |
| Масса брутто, кг           | 2,6   |
| Объем упаковки, м³         | 0,008 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|