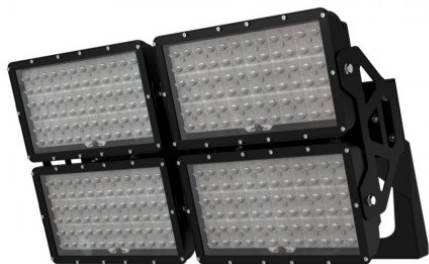


## Коммерческое предложение № 493 от 22.12.2025

Ригель-800-Ray-740-45xL25

Цена 1 шт. **139400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **128556**

### Описание товара

Светодиодный светильник Ригель-800-Ray-740-45xL25 имеет мощность 800 Вт и яркость 104000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 749x688x510 мм при массе 28 кг. Угол рассеивания 45x25 градусов.

**Электрические**

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                                                     | 800     |
| Напряжение питания, В                                            | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц                            | 50      |
| Тип питания                                                      | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее                              | 0,98    |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ | 10      |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ    | 6       |

**Светотехнические**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Световой поток, лм                   | 104000        |
| Угол свечения, °                     | 45x25         |
| Цветовая температура, К              | 4000          |
| Световая отдача, лм/Вт               | 130           |
| Тип кривой силы света                | асимметричная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70            |
| Производитель светодиодов            | Samsung       |

**Конструктивные**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 749x655x481                  |
| Масса, кг                     | 28                           |
| Цвет покраски                 | RAL9005                      |
| Материал корпуса              | литой под давлением алюминий |
| Материал оптического элемента | ПММА                         |
| Материал рассеивателя         | закалённое стекло            |
| Тип крепления                 | поворотный кронштейн         |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                        | 6-30          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP66          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                             | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Количество в упаковке, шт. | 1    |
| Масса брутто, кг           | 30,3 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.33.130-00000003 |
| ОКПД2      | 27.40                 |