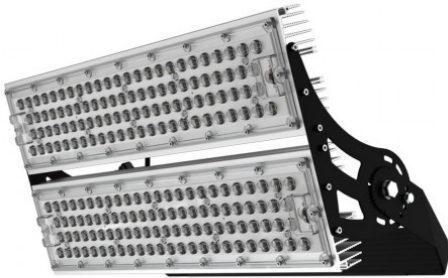




Коммерческое предложение № 177 от 22.12.2025

Ригель-Flat-400-48-730-L100x30**Цена 1 шт. 54570р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **129448****Описание товара**

Светодиодный светильник Ригель-Flat-400-48-730-L100x30 кососвет имеет мощность 400 Вт и яркость 59710 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 555x340x279 мм при массе 8,5 кг. Угол рассеивания 100x30 градусов кососвет.

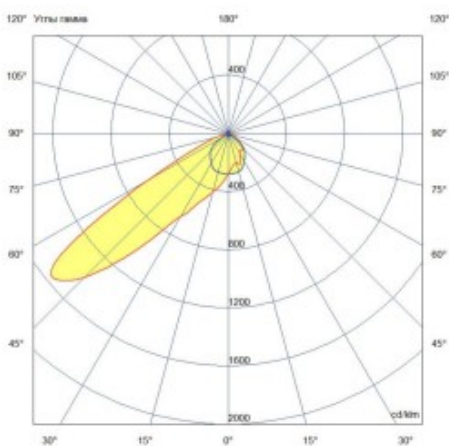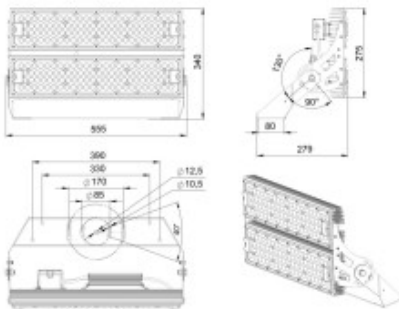

**Электрические**

Мощность, Вт	400
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	59710
Угол свечения, °	100x30
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	149
Тип кривой силы света	кососвет
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	555x340x279
Масса, кг	8,5
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Возможность использования внутри помещения:	не допустимо
Рекомендуемая высота установки, м	5-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
----------------------------	---

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40