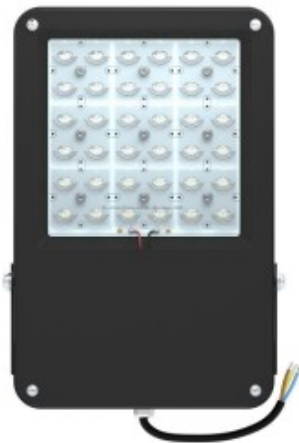


Коммерческое предложение № 535 от 23.12.2025

Лира-40-Facade-750-45xL25

Цена 1 шт. **16200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147356**

Описание товара

Светодиодный прожектор Ли́ра-40-Facade-750-45xL25 - это надёжный и долговечный светильник, который подойдёт для освещения различных объектов. Прожектор имеет мощность 40 Вт и яркость 6100 лм, что обеспечивает достаточное освещение даже в тёмное время суток.

Прожектор защищён от пыли и влаги по стандарту IP66, поэтому его можно использовать как внутри помещений, так и на улице. Благодаря поворотному кронштейну, прожектор легко устанавливается и регулируется.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности изделия. Габаритные размеры прожектора -352x227x58 мм, масса -2,9 кг. Угол рассеивания -45x25 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Рe, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	6100
Угол свечения, °	45x25
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	153
Тип кривой силы света	асимметричная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	2,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	36,9
Ширина упаковки, см	24,4
Высота упаковки, см	7,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2
Объем упаковки, м³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40