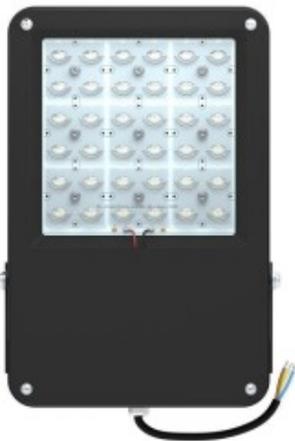


Коммерческое предложение № 270 от 23.12.2025**Ли́ра-60-Facade-750-45xL25****Цена 1 шт. 16700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147398****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-60-Facade-750-45xL25 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения больших пространств. Благодаря степени пылевлагозащиты IP66 он устойчив к воздействию влаги и пыли, что делает его идеальным выбором для использования на улице или в помещениях с повышенной влажностью.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на изделие составляет 5 лет, а срок службы прожектора - не менее 10 лет.

Ли́ра-60-Facade-750-45xL25 обеспечивает равномерное освещение пространства, создавая комфортную атмосферу. Светильник станет отличным выбором для освещения строительных площадок, складов, производственных помещений, спортивных объектов и других мест, где требуется яркое и надёжное освещение.

**Электрические**

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	8500
Угол свечения, °	45x25
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	142
Тип кривой силы света	асимметричная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	2,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	36,9
Ширина упаковки, см	24,4
Высота упаковки, см	7,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2
Объем упаковки, м ³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40