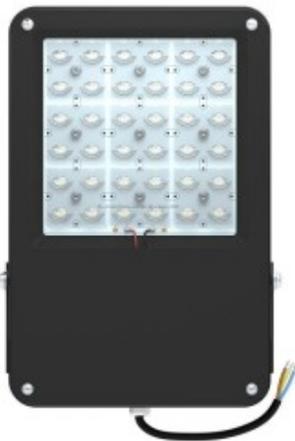


Коммерческое предложение № 514 от 23.12.2025**Ли́ра-90-Facade-750-45xL25**

Цена 1 шт. **17600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147460**

Описание товара

Светодиодный прожектор Ли́ра-90-Facade-750-45xL25 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения больших пространств.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP66, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Благодаря поворотному кронштейну, вы можете легко настроить направление света в нужном вам направлении.

Ли́ра-90-Facade-750-45xL25 обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 45x25 градусов. Это позволяет создать комфортную атмосферу в любом помещении.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности продукта.

Приобретите светодиодный прожектор Ли́ра-90-Facade-750-45xL25 и обеспечьте яркое и качественное освещение в вашем доме или офисе!

**Электрические**

Мощность, Вт	90
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	13000
Угол свечения, °	45x25
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	144
Тип кривой силы света	асимметричная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	3,1
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	36,9
Ширина упаковки, см	24,4
Высота упаковки, см	7,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,4
Объём упаковки, м ³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40