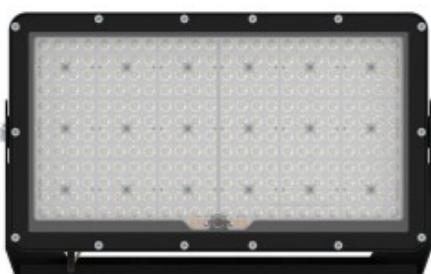


**Коммерческое предложение № 855 от 22.12.2025****Лира-120-Ray-Вердикт-730-L25x105****Цена 1 шт. 26500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147838****Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-120-Ray-Вердикт-730-L25x105 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для спортивного освещения.

Прожектор имеет мощность 120 Вт и яркость 18690 лм, что обеспечивает достаточное освещение для спортивных площадок и других мест, где требуется яркое и равномерное освещение. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70, что гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP66 позволяет использовать прожектор в условиях повышенной влажности и пыли.

Способ крепления - поворотный кронштейн, что позволяет легко настроить направление света. Гарантия составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности продукта. Габаритные размеры изделия 371x223x202 мм при массе 6 кг обеспечивают удобство установки и транспортировки. Угол рассеивания 25x105 градусов позволяет осветить большую площадь.

Преимущества: высокая мощность и яркость; индекс цветопередачи не менее 70; степень пылевлагозащиты IP66; поворотный кронштейн; гарантия 5 лет.

Этот светодиодный прожектор станет отличным выбором для тех, кто ищет качественное и надёжное спортивное освещение по доступной цене.

**Электрические**

Мощность, Вт	120
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	18690
Угол свечения, °	25x105
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	156
Тип кривой силы света	осевая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	371x223x202
Масса, кг	6
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	38,2
Ширина упаковки, см	30,3
Высота упаковки, см	13,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,5
Объём упаковки, м³	0,0160887

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------