

Коммерческое предложение № 539 от 22.12.2025

Лира-150-Ray-Вердикт-730-L85**Цена 1 шт. 27900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%


Артикул: **147859****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-150-Ray-Вердикт-730-L85 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения открытых складов.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко направить свет в нужную сторону. Благодаря степени пылевлагозащиты IP66, он надёжно защищён от пыли и влаги.

Ли́ра-150-Ray-Вердикт-730-L85 обеспечивает яркое и равномерное освещение с углом рассеивания 85 градусов. Это делает его идеальным выбором для складских помещений, где требуется мощное и эффективное освещение.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его высоком качестве и надёжности.

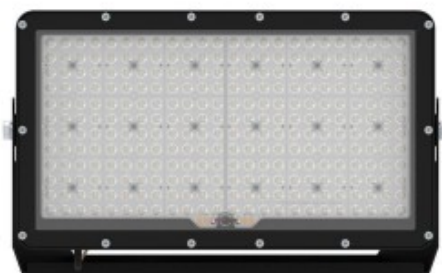

**Электрические**

Мощность, Вт	150
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	23060
Угол свечения, °	85
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	154
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	371x223x202
Масса, кг	6
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	38,2
Ширина упаковки, см	30,3
Высота упаковки, см	13,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,5
Объём упаковки, м³	0,0160887

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------