


Коммерческое предложение № 597 от 22.12.2025

Лира-200-Ray-Вердикт-730-95xL35

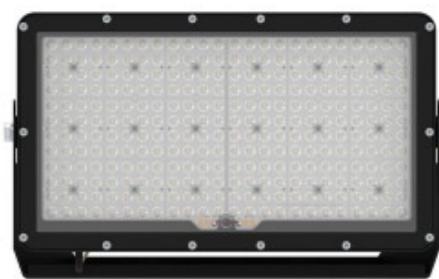

Цена 1 шт. 29500р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147892**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-200-Ray-Вердикт-730-95xL35 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения больших пространств.

Прожектор имеет мощность 200 Вт и яркость 29760 лм, что позволяет использовать его для освещения промышленных объектов, складов, спортивных площадок и других мест, где требуется яркое и равномерное освещение. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 обеспечивает реалистичную передачу цветов.

Степень пылевлагозащиты IP66 гарантирует защиту от пыли и влаги, что делает прожектор надёжным и долговечным. Способ крепления -поворотный кронштейн -позволяет легко установить прожектор в нужном направлении.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности изделия. Габаритные размеры 371x223x202 мм и масса 6,2 кг делают прожектор удобным в транспортировке и установке. Угол рассеивания 95x35 градусов обеспечивает равномерное распределение света.

**Электрические**

Мощность, Вт	200
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	29760
Угол свечения, °	95x35
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	149
Тип кривой силы света	асимметричная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	371x223x202
Масса, кг	6,2
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	38,2
Ширина упаковки, см	30,3
Высота упаковки, см	13,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,6
Объём упаковки, м ³	0,0160887

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------