

## Коммерческое предложение № 496 от 22.12.2025

Лира-200-Ray-Вердикт-750-L150**Цена 1 шт. 29500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%


Артикул: **147896****Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-200-Ray-Вердикт-750-L150 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения футбольных полей.

Прожектор имеет мощность 200 Вт и яркость 32000 лм, что обеспечивает достаточное освещение даже в условиях плохой видимости. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70, что гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP66 защищает прожектор от пыли и влаги, делая его надёжным и долговечным.

Способ крепления -поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности продукта.

Габаритные размеры изделия 371x223x202 мм при массе 6,2 кг обеспечивают удобство установки и транспортировки. Угол рассеивания 150 градусов позволяет равномерно освещать большую площадь.

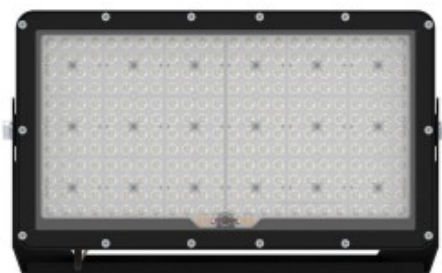

**Электрические**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                          | 200     |
| Напряжение питания, В                 | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50      |
| Тип питания                           | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,98    |

**Светотехнические**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Световой поток, лм                   | 32000     |
| Угол свечения, °                     | 150       |
| Цветовая температура, К              | 5000      |
| Световая отдача, лм/Вт               | 160       |
| Тип кривой силы света                | широкая   |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70        |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux |

**Конструктивные**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 371x223x202                  |
| Масса, кг                     | 6,2                          |
| Цвет покраски                 | RAL9005                      |
| Материал корпуса              | литой под давлением алюминий |
| Материал оптического элемента | ПММА                         |
| Материал рассеивателя         | закалённое стекло            |
| Тип крепления                 | поворотный кронштейн         |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                        | 6-30          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP66          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                             | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Длина упаковки, см         | 38,2      |
| Ширина упаковки, см        | 30,3      |
| Высота упаковки, см        | 13,9      |
| Количество в упаковке, шт. | 1         |
| Масса брутто, кг           | 6,6       |
| Объём упаковки, м³         | 0,0160887 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|