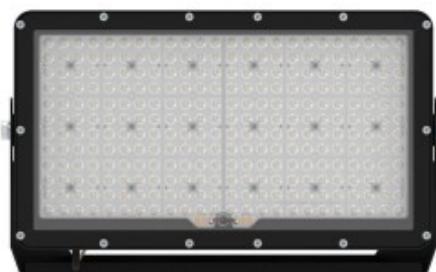


**Коммерческое предложение № 963 от 22.12.2025****Лира-200-Ray-Вердикт-740-L155x85****Цена 1 шт. 29500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147900****Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-200-Ray-Вердикт-740-L155x85 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения парков, скверов и других общественных мест.

Прожектор имеет высокую степень пылевлагозащиты IP66, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Благодаря высокой мощности в 200 Вт и яркости в 32000 лм, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение большой площади. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его надёжности и долговечности. Габаритные размеры изделия 371x223x202 мм при массе 6,2 кг делают его удобным в установке и эксплуатации.

Угол рассеивания 155x85 градусов позволяет осветить большую площадь без потери качества освещения.

**Электрические**

Мощность, Вт	200
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	32000
Угол свечения, °	155x85
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	160
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	371x223x202
Масса, кг	6,2
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	38,2
Ширина упаковки, см	30,3
Высота упаковки, см	13,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,6
Объём упаковки, м³	0,0160887

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------