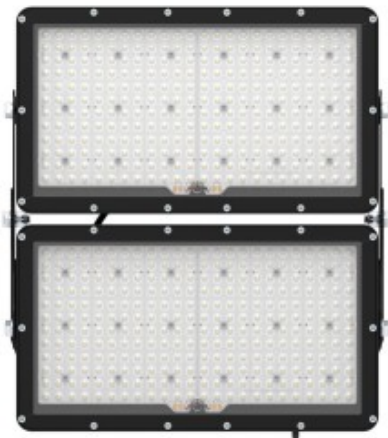


Коммерческое предложение № 961 от 22.12.2025

Лира-250-Ray-Вердикт-740-L30

Цена 1 шт. **53000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147903**

Описание товара

Светодиодный прожектор Ли́ра-250-Ray-Вердикт-740-L30 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения платформ РЖД.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP66, он надёжно защищён от пыли и влаги.

Ли́ра-250-Ray-Вердикт-740-L30 обеспечивает яркое и равномерное освещение с углом рассеивания 30 градусов. Это делает его идеальным выбором для создания комфортной атмосферы на платформах РЖД.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его высоком качестве и надёжности.

**Электрические**

Мощность, Вт	250
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	42000
Угол свечения, °	30
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	168
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	410x371x369
Масса, кг	10,8
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	11,3

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------