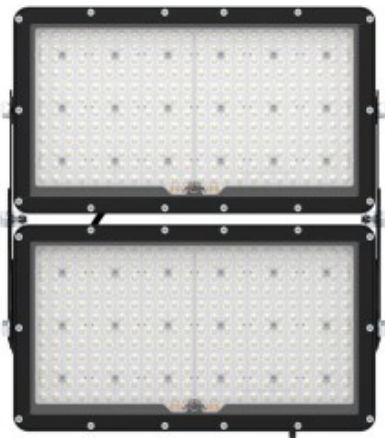


Коммерческое предложение № 119 от 22.12.2025

Лира-250-Ray-Вердикт-730-L30

Цена 1 шт. **53000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147904**

Описание товара

Светодиодный прожектор Ли́ра-250-Ray-Вердикт-730-L30 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения спортивных площадок.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP66, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Благодаря высокой мощности в 250 Вт и яркости в 39060 лм, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его надёжности и долговечности. Габаритные размеры изделия 410x371x369 мм при массе 10,8 кг обеспечивают удобство установки и транспортировки. Угол рассеивания 30 градусов позволяет точно настроить освещение под конкретные нужды.

**Электрические**

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт | 250 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |

Светотехнические

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Световой поток, лм | 39060 |
| Угол свечения, ° | 30 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 156 |
| Тип кривой силы света | концентрированная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Производитель светодиодов | Bridgelux |

Конструктивные

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 410x371x369 |
| Масса, кг | 10,8 |
| Цвет покраски | RAL9005 |
| Материал корпуса | литой под давлением алюминий |
| Материал оптического элемента | ПММА |
| Материал рассеивателя | закалённое стекло |
| Тип крепления | поворотный кронштейн |

Эксплуатационные

| | |
|--|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м | 6-30 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP66 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °C | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |

Упаковка, транспортные величины

| | |
|----------------------------|------|
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Масса брутто, кг | 11,3 |

Данные для закупок из каталога номенклатуры

| | |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|