




Коммерческое предложение № 139 от 22.12.2025

Лира-250-Ray-Вердикт-730-L50

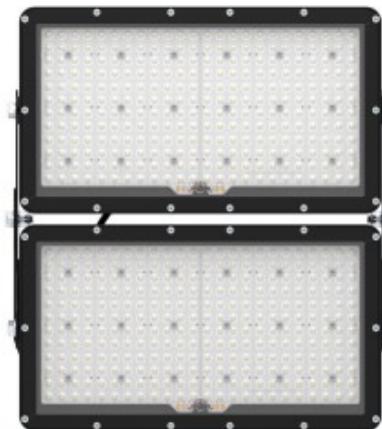

Цена 1 шт. 53000р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147910**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-250-Ray-Вердикт-730-L50 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для строительных площадок, складов, производственных помещений и других мест, где требуется качественное освещение.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP66, что делает его устойчивым к пыли и влаге. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на прожектор составляет 5 лет.

Благодаря высокой мощности и широкому углу рассеивания, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение большой площади. Это делает его незаменимым инструментом для работы в условиях недостаточной освещённости.

Преимущества: высокая мощность; широкий угол рассеивания; поворотный кронштейн; гарантия 5 лет; устойчивость к пыли и влаге (степень защиты IP66).

Не упустите возможность приобрести качественный светодиодный прожектор по выгодной цене!

**Электрические**

Мощность, Вт	250
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	39060
Угол свечения, °	50
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	156
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	410x371x369
Масса, кг	10,8
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	11,3

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------