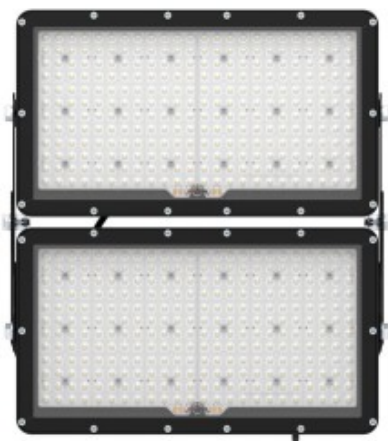


Коммерческое предложение № 113 от 22.12.2025

Лира-250-Ray-Вердикт-750-L25x105**Цена 1 шт. 53000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147914****Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-250-Ray-Вердикт-750-L25x105 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения спортивных площадок и школьных территорий.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP66, он надёжно защищён от пыли и влаги, что делает его идеальным выбором для использования на улице.

Лира-250-Ray-Вердикт-750-L25x105 обеспечивает яркое и равномерное освещение, благодаря углу рассеивания 25x105 градусов. Это позволяет создать комфортные условия для занятий спортом и учёбы в любое время суток.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его высоком качестве и надёжности.

Приобретите светодиодный прожектор Лира-250-Ray-Вердикт-750-L25x105 и обеспечьте яркое и безопасное освещение для вашей спортивной площадки или школьной территории!

**Электрические**

Мощность, Вт	250
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	42000
Угол свечения, °	25x105
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	168
Тип кривой силы света	осевая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	410x371x369
Масса, кг	10,8
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	11,3

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------