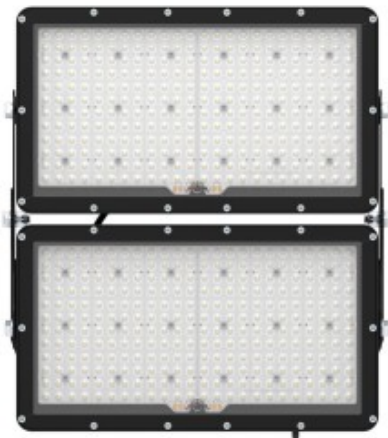


Коммерческое предложение № 513 от 22.12.2025

Ли́ра-300-Ray-Вердикт-730-L85

Цена 1 шт. **55700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147940**

Описание товара

Светодиодный прожектор Ли́ра-300-Ray-Вердикт-730-L85 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения портов.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP66, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Благодаря высокой мощности в 300 Вт и углу рассеивания 85 градусов, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение больших площадей. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его надёжности и долговечности.

Преимущества: высокая мощность;
поворотный кронштейн;
устойчивость к влаге и пыли;
гарантия 5 лет.

**Электрические**

Мощность, Вт	300
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	46130
Угол свечения, °	85
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	154
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	410x371x369
Масса, кг	11,3
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	12,3

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------