


Коммерческое предложение № 996 от 22.12.2025

Лира-300-Ray-Вердикт-750-L25x105

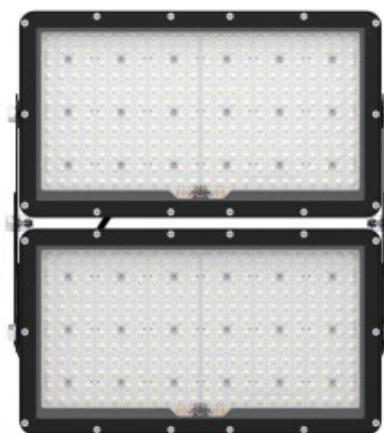

Цена 1 шт. 55700р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147941**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-300-Ray-Вердикт-750-L25x105 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения спортивных площадок на улице.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP66, что позволяет ему выдерживать неблагоприятные погодные условия. Поворотный кронштейн обеспечивает удобство монтажа и возможность регулировки направления света.

Благодаря высокой мощности в 300 Вт и яркости в 49600 лм, прожектор создаёт яркое и равномерное освещение, обеспечивая хорошую видимость даже в условиях низкой освещённости. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его надёжности и долговечности. Габаритные размеры изделия 410x371x369 мм при массе 11,3 кг обеспечивают удобство транспортировки и установки. Угол рассеивания 25x105 градусов позволяет осветить большую площадь.

**Электрические**

Мощность, Вт	300
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	49600
Угол свечения, °	25x105
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	165
Тип кривой силы света	осевая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	410x371x369
Масса, кг	11,3
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	12,3

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------