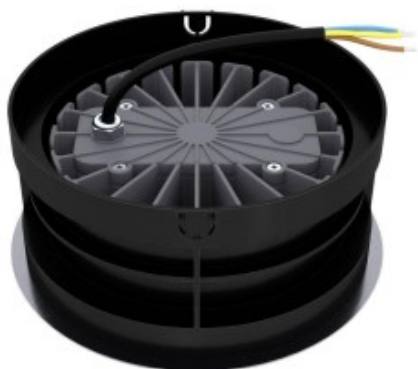


Коммерческое предложение № 417 от 22.12.2025

Гидра-12-46-840-L10

Цена 1 шт. **14600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **148082**

Описание товара

Светодиодный грунтовый светильник Гидра-12-46-740-L10 имеет мощность 12 Вт и яркость 1500 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP68. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия $\varnothing 200 \times 95$ мм при массе 1,9 кг. Угол рассеивания 10 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	12
Напряжение питания, В	100-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	1500
Угол свечения, °	10
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	125
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	ø200x95
Масса, кг	1,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	встраиваемый

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP68
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------