



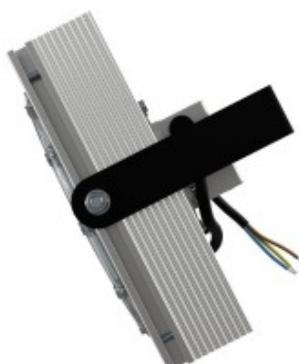

Коммерческое предложение № 1000 от 22.12.2025

Лира-80-Wid-Зенит-730-L60

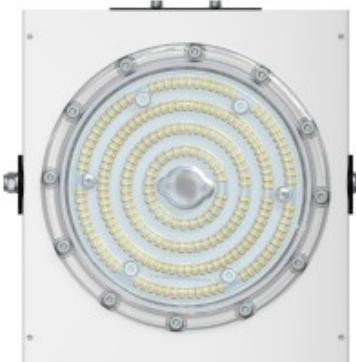

Цена 1 шт. 12600р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **148250**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-80-Wid-Зенит-730-L60 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения стадионов и школ.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Благодаря высокой мощности в 80 Вт и яркости в 13760 лм, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его надёжности и долговечности. Габаритные размеры изделия 201x196x154,5 мм при массе 1,2 кг обеспечивают удобство установки и транспортировки. Угол рассеивания 60 градусов позволяет осветить большую площадь.

**Электрические**

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	13760
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	172
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	201x196x154,5
Масса, кг	1,2
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	23,8
Ширина упаковки, см	22
Высота упаковки, см	12
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,8
Объём упаковки, м³	0,009

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40