



## Коммерческое предложение № 620 от 22.12.2025



### Альфард-002-Ex-25-220-050-З-МП-4070



Цена 1 шт. **7700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **153154**

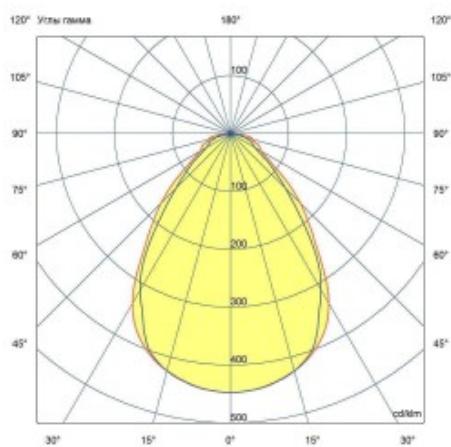

### Описание товара

Светодиодный светильник Альфард-002-Ex-25-220-050-З-МП-4070 имеет мощность 25 Вт и яркость 3000 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - защёлка (j-hook). Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 540x91x77 мм при массе кг. Угол рассеивания 80 градусов. Цветовая температура 4000K.

**Электрические**

Мощность, Вт	25
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	3000
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	120
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	540x91x77
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	микропризма
Тип крепления	защёлка (j-hook)

**Параметры взрывозащиты**

Размер резьбы под взрывозащищённый кабельный ввод: -

**Эксплуатационные**

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	У1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5