




Коммерческое предложение № 280 от 22.12.2025

Ригель-500-Flat-9557-L90

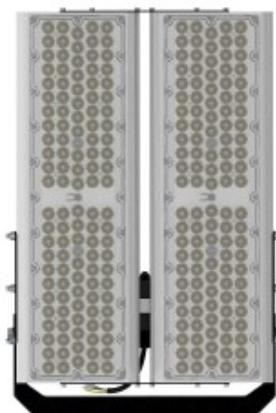

Цена 1 шт. **66600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **153923**

Описание товара

Светодиодный светильник Ригель-500-Flat-9557-L90 имеет мощность 500 Вт и яркость 60500 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 95. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 599x397x281 мм при массе кг. Угол рассеивания 90 градусов. Цветовая температура 5700К.

**Электрические**

Мощность, Вт	500
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	60500
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	5700
Световая отдача, лм/Вт	121
Тип кривой силы света	полуширокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	95
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	599x397x281
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Гарантийный срок, лет	5