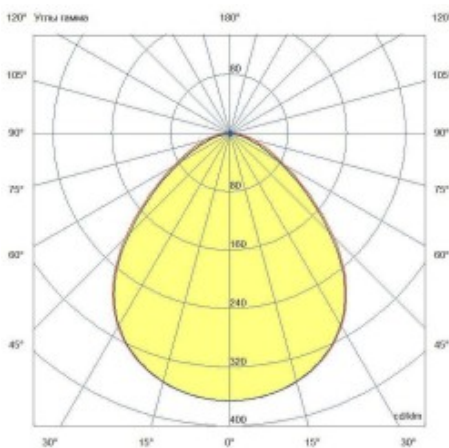
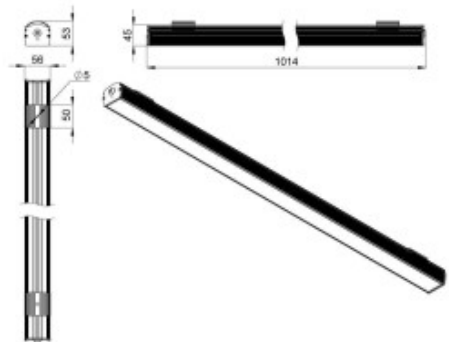


Коммерческое предложение № 314 от 22.12.2025

Альфард-Стронг-25-1000-Зенит-750-M-TG**Цена 1 шт. 5300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **154164****Описание товара**

Светодиодный светильник Альфард-Стронг-25-1000-Зенит-750-M-TG имеет мощность 25 Вт и яркость 3870 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - защёлка (j-hook). Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1014x56x53 мм при массе кг. Угол рассеивания 100 градусов. Цветовая температура 5000K.

**Электрические**

Мощность, Вт	25
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	3870
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	155
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1014x56x53
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	матовый
Тип крепления	защёлка (j-hook)

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-12
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ 2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5