
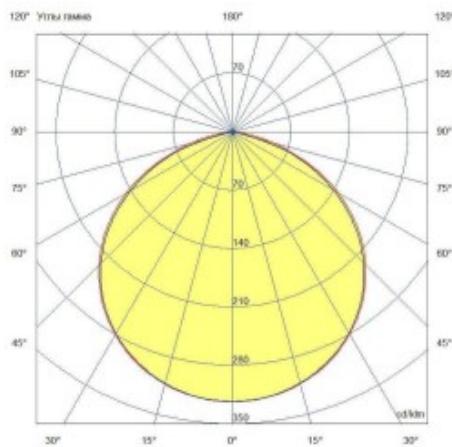


## Коммерческое предложение № 762 от 22.12.2025

### Альфард-Стронг-38-1000-740-TG

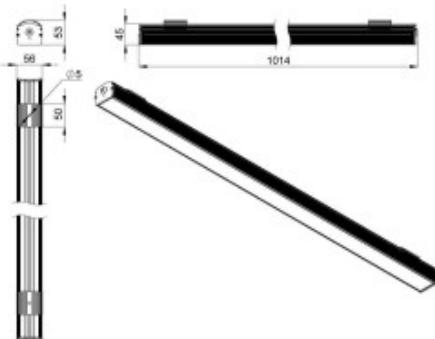

Цена 1 шт. **5600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **154183**

### Описание товара

Светодиодный светильник Альфард-Стронг-38-1000-740-TG имеет мощность 38 Вт и яркость 6840 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - защёлка (j-hook). Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1014x56x53 мм при массе кг. Угол рассеивания 120 градусов. Цветовая температура 4000К.

**Электрические**

Мощность, Вт	38
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	6840
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	180
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	1014x56x53
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	защёлка (j-hook)

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	2-12
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ 2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5