


## Коммерческое предложение № 830 от 23.12.2025

**Электрас-6-44-740-L10-BR****Цена 1 шт. 16800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **154823****Описание товара**

Ландшафтный светильник на опору  
Электрас-6-44-740-L10-BR имеет мощность 6 Вт и  
яркость 870 лм. Индекс цветопередачи CRI  
составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты  
IP66. Способ крепления - кронштейн. Гарантия  
составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия  
313x148x181 мм при массе кг. Угол рассеивания 10  
градусов. Цветовая температура 4000K.

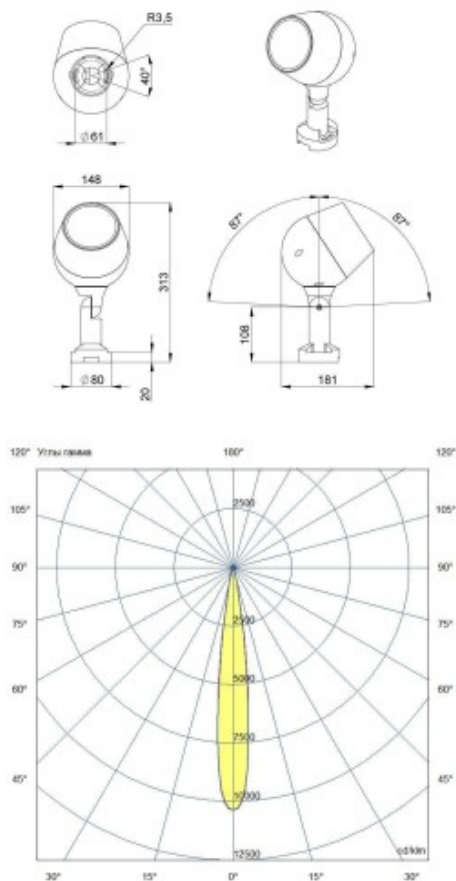

**Электрические**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                            | 6       |
| Напряжение питания, В                   | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50      |
| Тип питания                             | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1       |

**Светотехнические**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Световой поток, лм                   | 870               |
| Угол свечения, °                     | 10                |
| Цветовая температура, К              | 4000              |
| Световая отдача, лм/Вт               | 145               |
| Тип кривой силы света                | концентрированная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70                |

**Конструктивные**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 313x148x181                  |
| Материал корпуса       | литой под давлением алюминий |
| Материал рассеивателя  | закаленное стекло            |
| Тип рассеивателя       | прозрачный                   |
| Тип крепления          | кронштейн                    |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP66          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100000        |
| Температура эксплуатации, °C                                             | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5             |