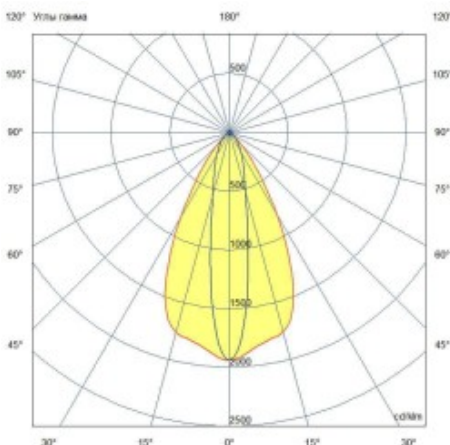
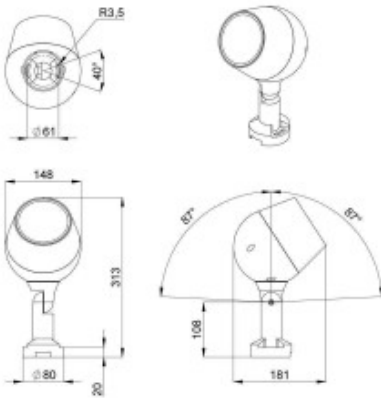


Коммерческое предложение № 717 от 22.12.2025

Электрас-6-44-750-L10x65-BR**Цена 1 шт. 16800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **154860****Описание товара**

Ландшафтный светильник на опору
Электрас-6-44-750-L10x65-BR имеет мощность 6 Вт и яркость 870 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 313x148x181 мм при массе кг. Угол рассеивания 10x65 градусов. Цветовая температура 5000K.

**Электрические**

Мощность, Вт	6
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	870
Угол свечения, °	10x65
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	145
Тип кривой силы света	осевая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	313x148x181
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5