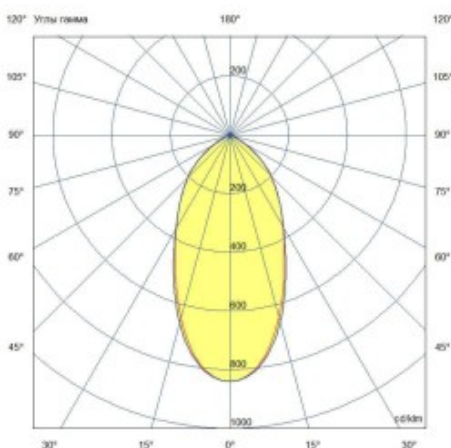
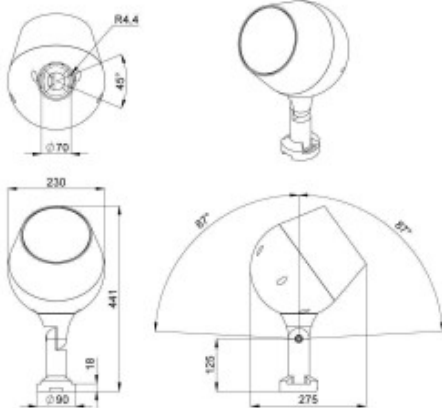


Коммерческое предложение № 983 от 22.12.2025

Электрас-30-46-730-L50-BR

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	3910
Угол свечения, °	50
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	130
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	441x230x275
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5