
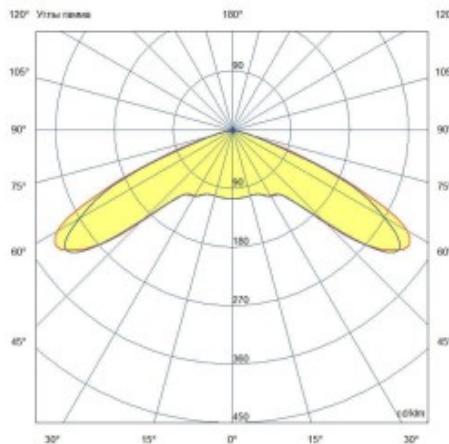


Коммерческое предложение № 463 от 22.12.2025

Электрас-80-48-740-L150-BR

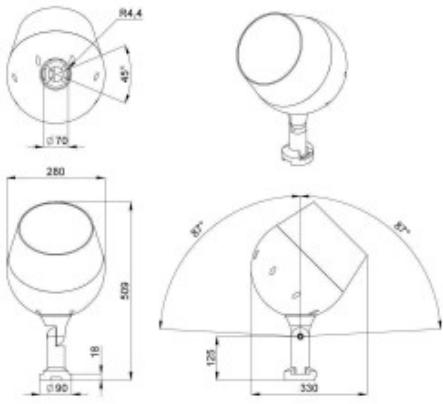

Цена 1 шт. **34400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **155400**

Описание товара

Ландшафтный светильник на опору Электрас-80-48-740-L150-BR имеет мощность 80 Вт и яркость 11800 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 509x280x330 мм при массе кг. Угол рассеивания 150 градусов. Цветовая температура 4000К.

**Электрические**

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	11800
Угол свечения, °	150
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	148
Тип кривой силы света	широкая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	509x280x330
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5