


Коммерческое предложение № 775 от 22.12.2025

Ригель-2000-Flat-h-IP-730-L75x50-OUT

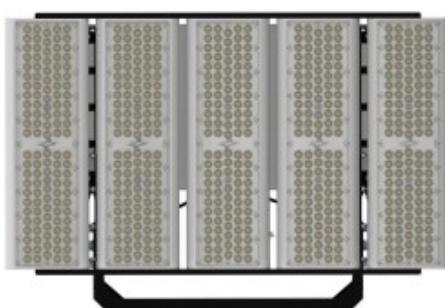

Цена 1 шт. **237000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **156017**

Описание товара

Светодиодный светильник Ригель-2000-Flat-h-IP-730-L75x50-OUT имеет мощность 2000 Вт и яркость 304580 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 940x343x634 мм при массе кг. Угол рассеивания 75x50 градусов. Цветовая температура 3000К.

**Электрические**

Мощность, Вт	2000
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	304580
Угол свечения, °	75x50
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	152
Тип кривой силы света	кососвет
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	940x343x634
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
----------------------------	---