




## Коммерческое предложение № 996 от 22.12.2025

### Толл-5-46-500/150-850

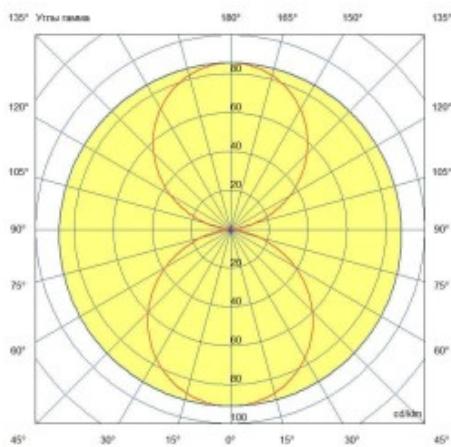

Цена 1 шт. **30000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **156319**

### Описание товара

Светодиодный светильник Толл-5-46-500/150-850 имеет мощность 5 Вт и яркость 740 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - фланцевый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 500x250x250 мм при массе кг. Угол рассеивания 360 градусов. Цветовая температура 5000K.

**Электрические**

Мощность, Вт	5
Напряжение питания, В	100-277
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,9
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	2
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	2

**Светотехнические**

Световой поток, лм	740
Угол свечения, °	360
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	148
Тип кривой силы света	равномерная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	500x250x250
Цвет покраски	-
Материал корпуса	стальная труба
Материал рассеивателя	труба из опалового поликарбоната
Тип крепления	фланцевый

**Эксплуатационные**

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Количество в упаковке, шт.	1
----------------------------	---