


Коммерческое предложение № 389 от 22.12.2025

Волопас-UFO-20-3Y-IP66-БАП-90мин-730-O-Sensor**Цена 1 шт. 5900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **156396****Описание товара**

Светодиодный светильник Волопас-UFO-20-3Y-IP66-БАП-90мин-730-O-Sensor имеет мощность 18 Вт и яркость 2590 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66/IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия Ø160x225 мм при массе кг. Угол рассеивания градусов. Цветовая температура 3000K.

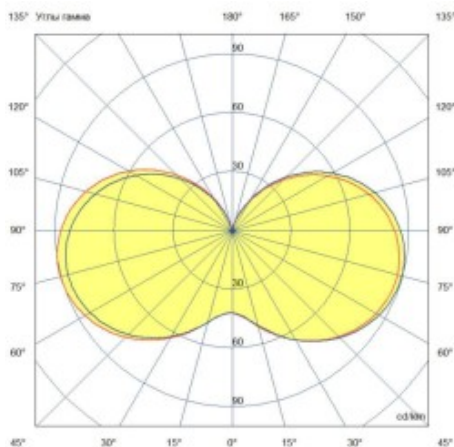

**Электрические**

Мощность, Вт	18
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	2590
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	144
Тип кривой силы света	синусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø160x225
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат/алюминий
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	подвесной

Параметры датчика

Дистанция срабатывания датчика, м	10
Порог срабатывания от уровня освещенности, Лк	10

Параметры аварийного питания

Гарантийный срок на блок аварийного питания мес.:	36
Световой поток в аварийном режиме, лм	440
Время работы в аварийном режиме, ч	1,5
Мощность аварийного блока питания, Вт	2
Напряжение аккумуляторной батареи, В	3,7
Емкость аккумуляторной батареи, мАч	2 000
Время полной зарядки батареи, ч	24

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-4
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от 0 до +50
Гарантийный срок, лет	3

дополнительно

Задержка времени переключения, с:	15
-----------------------------------	----