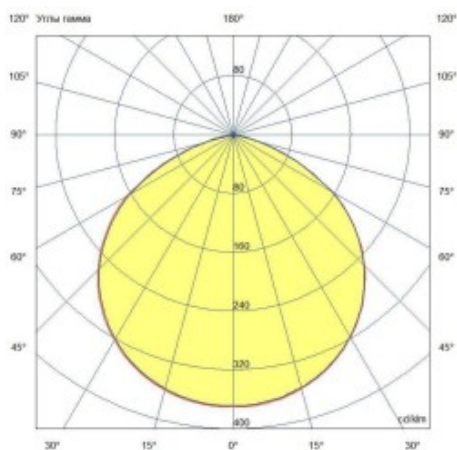


Коммерческое предложение № 772 от 22.12.2025

Геркулес-UFO-46-Ex-1-20-П-П-5070-M20**Цена 1 шт. 27600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **158780****Описание товара**

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-46-Ex-1-20-П-П-5070-M20 имеет мощность 20 Вт и яркость 3260 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия $\varnothing 240 \times 322$ мм при массе кг. Угол рассеивания 110 градусов. Цветовая температура 5000K.

**Электрические**

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	3260
Угол свечения, °	110
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	163
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	ø240x322
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	подвесной

Параметры взрывозащиты

Размер резьбы под взрывозащищённый кабельный ввод:	M20x1,5
--	---------

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60°C до +55°C (T6, T80 °C)
Гарантийный срок, лет	5