
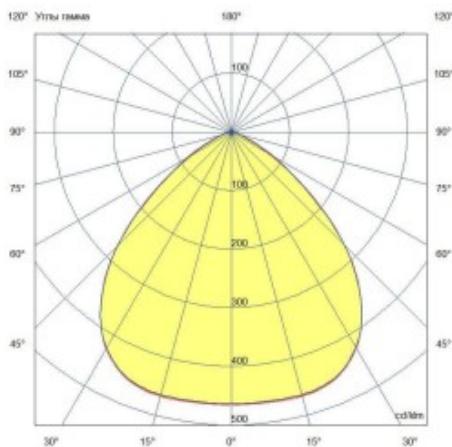


Коммерческое предложение № 357 от 22.12.2025

Геркулес-UFO-46-Ex-3-180-П-П90-5070-М20



Цена 1 шт. **108800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **159133**

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-46-Ex-3-180-П-П90-5070-М20 имеет мощность 180 Вт и яркость 28440 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 500x465x322 мм при массе кг. Угол рассеивания 90 градусов. Цветовая температура 5000К.

**Электрические**

Мощность, Вт	180
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	28440
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	158
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	500x465x322
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	подвесной

Параметры взрывозащиты

Размер резьбы под взрывозащищённый кабельный ввод:	M20x1,5
--	---------

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60°C до +45°C (T6, T80 °C), от -60°C до +55°C (T5, T100 °C)
Гарантийный срок, лет	5