
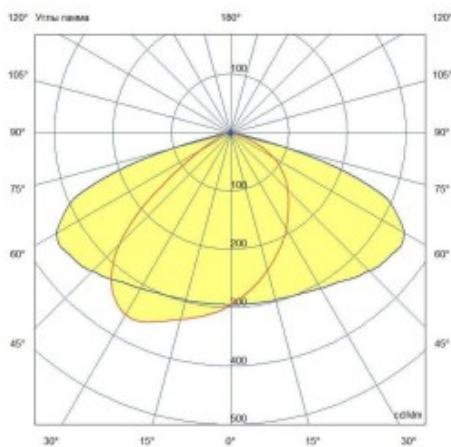


Коммерческое предложение № 460 от 22.12.2025

Геркулес-UFO-46-Ex-1-30-П-П155x85-3070-M20



Цена 1 шт. **20800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **159446**

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-46-Ex-1-30-П-П155x85-3070-M20 имеет мощность 30 Вт и яркость 4030 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø240x322 мм при массе кг. Угол рассеивания 155x85 градусов. Цветовая температура 3000K.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	4030
Угол свечения, °	155x85
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	134
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø240x322
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	подвесной

Параметры взрывозащиты

Размер резьбы под взрывозащищённый кабельный ввод:	M20x1,5
--	---------

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60°C до +55°C (T6, T80 °C)
Гарантийный срок, лет	5