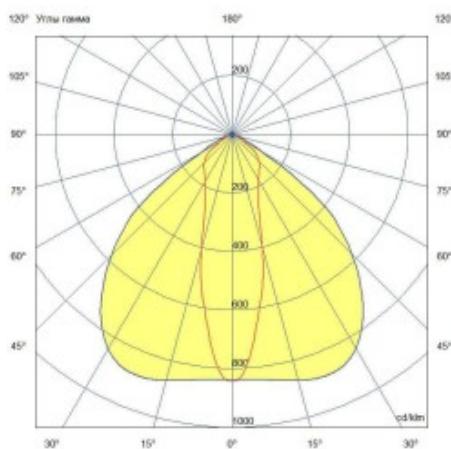



Коммерческое предложение № 805 от 22.12.2025**Геркулес-UFO-46-Ex-1-70-К-П25x105-5070-М20****Цена 1 шт. **30900р.****

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **159825****Описание товара**

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-46-Ex-1-70-К-П25x105-5070-М20 имеет мощность 70 Вт и яркость 9860 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 336х240х312 мм при массе кг. Угол рассеивания 25x105 градусов. Цветовая температура 5000K.

**Электрические**

Мощность, Вт	70
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	9860
Угол свечения, °	25x105
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	141
Тип кривой силы света	осевая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	336x240x312
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	кронштейн

Параметры взрывозащиты

Размер резьбы под взрывозащищённый кабельный ввод:	M20x1,5
--	---------

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60°C до +45°C (T6, T80 °C), от -60°C до +55°C (T5, T100 °C)
Гарантийный срок, лет	5