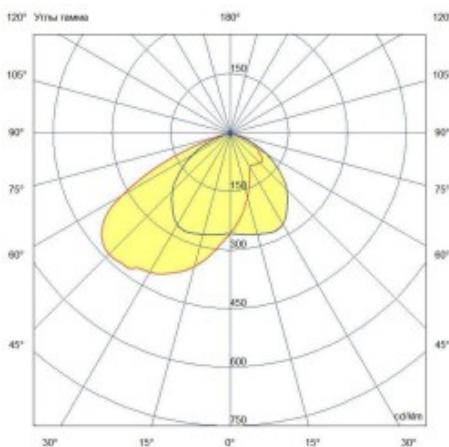
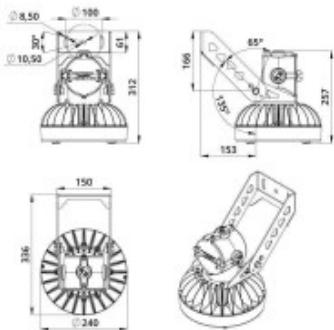


Коммерческое предложение № 888 от 22.12.2025

Геркулес-UFO-46-Ex-1-80-К-П125x65-4070-М20

Цена 1 шт. Цена по запросу

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: 159838

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-46-Ex-1-80-К-П125x65-4070-М20 имеет мощность 80 Вт и яркость 10820 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 336x240x312 мм при массе кг. Угол рассеивания 125x65 градусов. Цветовая температура 4000К.

**Электрические**

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	10820
Угол свечения, °	125x65
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	135
Тип кривой силы света	асимметричная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	336x240x312
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	кронштейн

Параметры взрывозащиты

Размер резьбы под взрывозащищённый кабельный ввод:	M20x1,5
--	---------

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60°C до +45°C (T6, T80 °C), от -60°C до +55°C (T5, T100 °C)
Гарантийный срок, лет	5