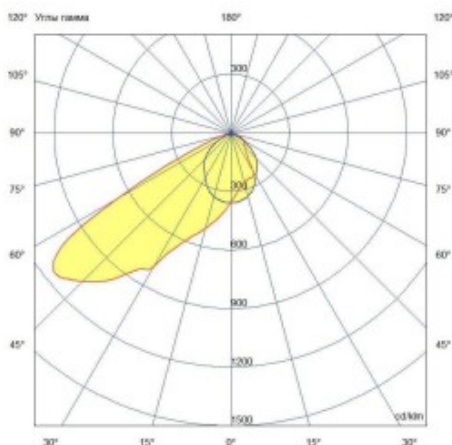



Коммерческое предложение № 397 от 23.12.2025

Геркулес-UFO-46-Ex-1-90-K-П95x35-4070-M20Цена 1 шт. **34400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **159853****Описание товара**

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-46-Ex-1-90-K-П95x35-4070-M20 имеет мощность 90 Вт и яркость 12300 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 336x240x312 мм при массе кг. Угол рассеивания 95x35 градусов. Цветовая температура 4000K.

**Электрические**

Мощность, Вт	90
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	12300
Угол свечения, °	95x35
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	137
Тип кривой силы света	асимметричная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	336x240x312
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	кронштейн

Параметры взрывозащиты

Размер резьбы под взрывозащищённый кабельный ввод:	M20x1,5
--	---------

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60°C до +45°C (T6, T80 °C), от -60°C до +55°C (T5, T100 °C)
Гарантийный срок, лет	5