



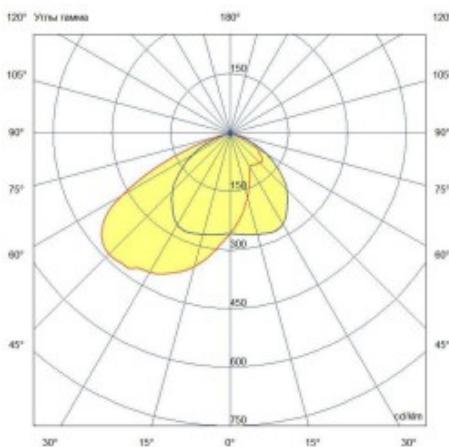

Коммерческое предложение № 841 от 22.12.2025

Геркулес-UFO-46-Ex-4-400-К-П125x65-4070-М20

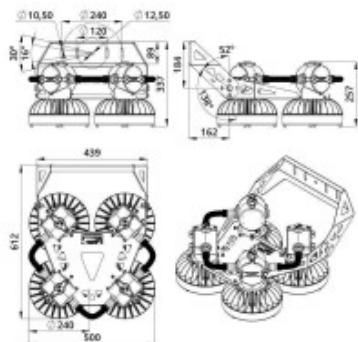

Цена 1 шт. **168600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **160018**

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-46-Ex-4-400-К-П125x65-4070-М20 имеет мощность 400 Вт и яркость 53740 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 612x500x337 мм при массе кг. Угол рассеивания 125x65 градусов. Цветовая температура 4000K.

**Электрические**

Мощность, Вт	400
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	53740
Угол свечения, °	125x65
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	134
Тип кривой силы света	асимметричная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	612x500x337
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	кронштейн

Параметры взрывозащиты

Размер резьбы под взрывозащищённый кабельный ввод:	M20x1,5
--	---------

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60°C до +45°C (T6, T80 °C), от -60°C до +55°C (T5, T100 °C)
Гарантийный срок, лет	5