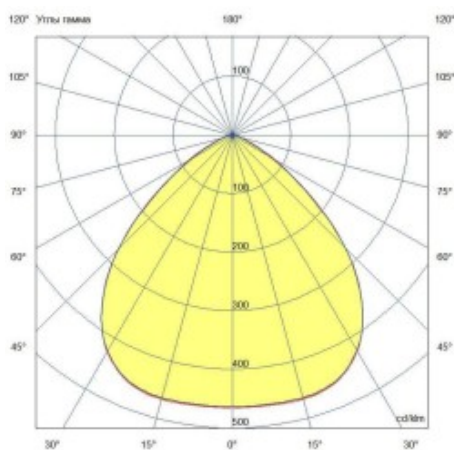



## Коммерческое предложение № 168 от 22.12.2025

**Геркулес-UFO-46-Ex-1-40-1224-T-P90-3070-M20****Цена 1 шт. 34100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **160358****Описание товара**

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-46-Ex-1-40-1224-T-P90-3070-M20 имеет мощность 40 Вт и яркость 6030 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - на трубу. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø240x344 мм при массе кг. Угол рассеивания 90 градусов. Цветовая температура 3000K.

**Электрические**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Мощность, Вт                            | 40    |
| Напряжение питания, В                   | 12-24 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50    |
| Тип питания                             | AC/DC |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1     |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 6030       |
| Угол свечения, °                     | 90         |
| Цветовая температура, К              | 3000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 151        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70         |

**Конструктивные**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | Ø240x344                     |
| Материал корпуса       | литой под давлением алюминий |
| Материал рассеивателя  | закаленное стекло            |
| Тип рассеивателя       | прозрачный                   |
| Тип крепления          | на трубу                     |

**Параметры взрывозащиты**

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Размер резьбы под взрывозащищённый кабельный ввод: | M20x1,5 |
|----------------------------------------------------|---------|

**Эксплуатационные**

|                                                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP66                           |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1                           |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I                              |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12                             |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000                        |
| Температура эксплуатации, °C                                             | от -60°C до +55°C (T6, T80 °C) |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5                              |