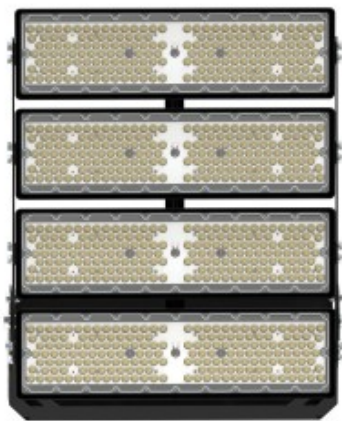


Коммерческое предложение № 347 от 22.12.2025

Ригель-SPORT-2000-750-L75x50**Цена 1 шт. 179800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **165033****Описание товара**

Серия модульных прожекторов из **литого алюминия** для освещения пространств большой площади — крытых и открытых спортивных объектов футбольных стадионов, ледовых арен, бассейнов, баскетбольных площадок, теннисных кортов, площадей, парковок, транспортных развязок, территорий портов, производственных площадок и крупных цехов, открытых рудников и карьеров, строительных площадок.

Основные особенности:

- литой корпус из алюминиевого сплава;
- широкий выбор оптических решений;
- исполнения с индексом цветопередачи CRI70/80/90/95;
- исполнения с управлением DMX/DALI CRI90/95 с цветовой температурой 5700K для видео съемки с высоким разрешением в HD и Ultra HD формате по требованиям КХЛ, РФЛ, ФИФА, МатчТВ, ВТБ лиги и прочих международных ассоциаций.

**Электрические**

Мощность, Вт	2000
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	6
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	277240
Угол свечения, °	75x50
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	139
Тип кривой силы света	кососвет
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, не более, мм	736x578x497
Масса, кг	32,5
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	IP66/IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +40
Гарантийный срок, лет	5