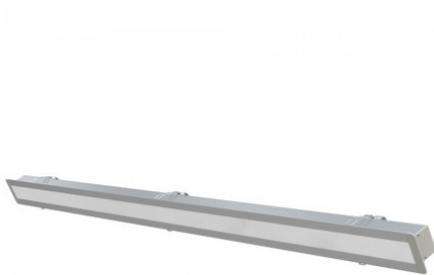


**Коммерческое предложение № 711 от 20.05.2024****Капелла-Гипс-30-900-740****Цена 1 шт. 6800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Элегант Встраиваемый 30 900мм 4000К имеет мощность 30 Вт и яркость 2700 лм. Степень влагозащиты IP20. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 921×52×43 мм при массе 0,7 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	2700
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	90
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	921×52×43
Масса, кг	0,7
Материал корпуса	Экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	встраиваемый

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP20
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	93,2
Ширина упаковки, см	6,3
Высота упаковки, см	5,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	0,9
Объём упаковки, м ³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.25.123-00000007
ОКПД2	27.40