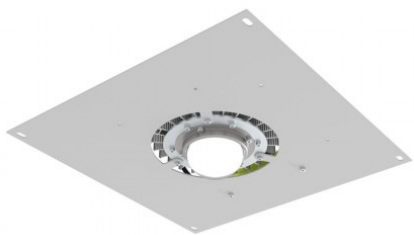


Коммерческое предложение № 924 от 20.05.2024

Велла-50-3Y-745-L120**Цена 1 шт. 7200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Велла-50-3Y-745-L120 имеет мощность 50 Вт и яркость 6000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 360х360х116 мм при массе 2,4 кг. Угол рассеивания 120 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	50
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	6000
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4500
Световая отдача, лм/Вт	120
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	360x360x116
Масса, кг	2,4
Материал корпуса	Экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	Боросиликатное стекло
Тип крепления	встраиваемый

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	37,1
Ширина упаковки, см	37,1
Высота упаковки, см	13,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3
Объем упаковки, м³	0,019

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------