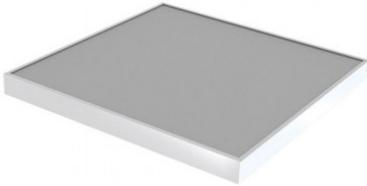


**Коммерческое предложение № 370 от 20.05.2024****Октант 30 БАП 740 О****Цена 1 шт. 9700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Октант 30 БАП 740 О имеет мощность 30 Вт и яркость 3000 лм. Степень влагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 595×595×51 при массе 3,2 кг.

**Электрические**

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | АС |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |

Светотехнические

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм | 3000 |
| Угол свечения, ° | 100 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 100 |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80 |
| Производитель светодиодов | Epistar |

Конструктивные

| | |
|------------------------|---------------------|
| Габаритные размеры, мм | 595×595×51 |
| Масса, кг | 3,2 |
| Материал корпуса | Тонколистовая сталь |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Тип рассеивателя | опал |
| Тип крепления | встраиваемый |

Эксплуатационные

| | |
|---|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м | 2-6 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | 30 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |

Упаковка, транспортные величины

| | |
|--------------------------------|-------|
| Длина упаковки, см | 60,4 |
| Ширина упаковки, см | 60,4 |
| Высота упаковки, см | 25,8 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Масса брутто, кг | 3,5 |
| Объём упаковки, м ³ | 0,094 |

Данные для закупок из каталога номенклатуры

| | |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|