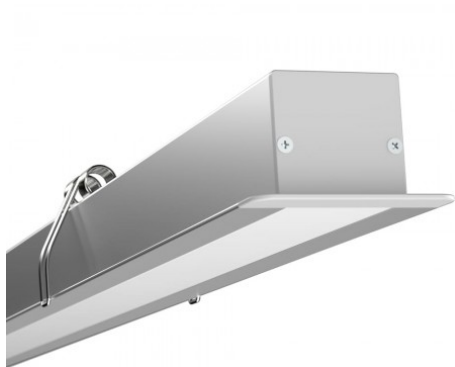


**Коммерческое предложение № 821 от 20.05.2024****Капелла-Гипс-40-1000-730****Цена 1 шт. 7100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Элегант Встраиваемый 40 1000мм 3000К имеет мощность 40 Вт и яркость 3350 лм. Степень влагозащиты IP20. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1014×52×43 мм при массе 0,8 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	3350
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	84
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1014×52×43
Масса, кг	0,7
Материал корпуса	Экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	встраиваемый

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP20
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	108,1
Ширина упаковки, см	10,9
Высота упаковки, см	9,3
Количество в упаковке, шт.	4
Масса брутто, кг	3,2
Объем упаковки, м³	0,01

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.25.123-000000007
ОКПД2	27.40