

Коммерческое предложение № 559 от 19.05.2024

INDUSTRY.3-270-160/160 (PHYTO) (14.G.SC.ND)**Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник INDUSTRY.3-270-160/160 (PHYTO) (14.G.SC.ND) имеет мощность 235 Вт и яркость лм (лм/Вт). Индекс цветопередачи (CRI), не менее . Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - SC. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 1146x106x128 мм при массе 7,0 кг. Угол рассеивания 60 градусов (тип КСС Г).

INDUSTRY. 3-135-160 (Phyto) (12.G.BR.ND)**- расшифровка наименования****INDUSTRY** — наименование серии**3** — номер серии**135** — условная мощность, Вт**1** — количество светодиодных кластеров**60** — количество светодиодов в кластере**Phyto** — назначение светильника: Фито**12** — номер спектра**G** — тип кривой силы света: D - Д, G - Г, K - К**BR** — тип крепления

BR - на стену или потолок с поперечным поворотным узлом крепления,

BL - на стену или потолок с продольным поворотным узлом крепления,

B2 - на стену или потолок на двух кронштейнах разборных,

SC - на вертикальный трос,


SC1 - на горизонтально натянутый трос,

SC2 - на 2 горизонтально натянутых троса.

ND — управление световым потоком:

N - без управления,

ND - с возможностью управления (источник питания с функцией димминга)

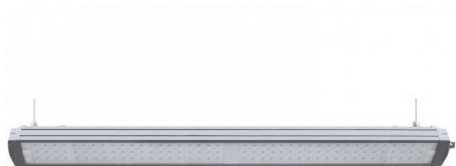

**Электрические**

Напряжение питания, В	176-276
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Сечение проводов, мм ²	3х0,75

Светотехнические

Поток ФАР, мкМоль/с	430
Тип спектра	14
Угол свечения, °	60
Тип кривой силы света	глубокая

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1146х106х128
Масса, кг	7,0
Тип крепления	SC

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	50000
Температура эксплуатации, °C	от -45 до +50

Упаковка, транспортные величины

Размеры упаковки, мм	1170х120х130
Масса брутто, кг	7.3
Объем упаковки, м ³	0.018

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------