

Коммерческое предложение № 690 от 20.05.2024**Светильник светодиодный охранного освещения 100 Вт 740****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светильник светодиодный охранного освещения 100 Вт 740 - это эффективное и надежное решение для обеспечения безопасности и освещения в различных охраняемых зонах. Светильник оснащен светодиодными лампами, которые обеспечивают яркое и равномерное освещение с минимальным энергопотреблением.


Светильник имеет мощность 100 Вт, что обеспечивает достаточное освещение для больших площадей. Он идеально подходит для использования в парковках, складах, территориях промышленных предприятий и других местах, где требуется яркое освещение для обеспечения безопасности.

Цветовая температура светодиодных ламп составляет 740, что создает приятный нейтральный свет. Это позволяет легко различать объекты и обеспечивает хорошую видимость даже в условиях низкой освещенности.

Светильник светодиодный охранного освещения 100 Вт 740 имеет прочный и надежный корпус, который защищает лампы от повреждений и внешних воздействий. Он также обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги, что позволяет использовать его даже в экстремальных условиях.

Установка светильника очень проста и не требует специальных навыков. Он может быть установлен на стену или потолок с помощью специальных креплений, которые входят в комплект. Кроме того, светильник оснащен шнуром питания, что облегчает его подключение к источнику электропитания.

Светильник светодиодный охранного освещения 100 Вт 740 - это надежное и энергоэффективное решение для обеспечения безопасности и хорошего освещения в различных охраняемых зонах. Он обладает высокой яркостью, долгим сроком службы и простотой установки, что делает его идеальным выбором для различных применений.

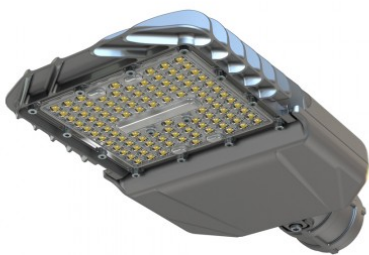

**Электрические**

Мощность, Вт	100
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	1
Протокол управления	сухой контакт

Светотехнические

Световой поток, лм	16000
Угол свечения, °	155x70
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	160
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	372×185×88
Масса, кг	2
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-18
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	39
Ширина упаковки, см	20
Высота упаковки, см	10
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------