

Коммерческое предложение № 935 от 20.05.2024**Светильники для охранного освещения периметра 40 Вт 730****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светильники для охранного освещения периметра 40 Вт 730 - это высококачественные и эффективные светильники, специально разработанные для обеспечения безопасности и освещения периметра.

Каждый светильник имеет мощность 40 Вт, что обеспечивает достаточно яркий и равномерный световой поток. Они идеально подходят для использования на улице и придают яркость и видимость в темное время суток.


Светильники имеют цветовую температуру 730, что создает теплый и уютный свет, схожий с натуральным освещением. Это позволяет создать комфортную атмосферу и обеспечить хорошую видимость вокруг периметра.

Они оснащены специальными оптическими системами, которые обеспечивают широкий угол освещения и равномерное распределение света. Это позволяет осветить большую площадь и обеспечить максимальную видимость на всем протяжении периметра.

Светильники имеют долгий срок службы и надежную конструкцию, что обеспечивает их долговечность и стабильную работу в любых погодных условиях. Они устойчивы к влаге, пыли и другим внешним воздействиям, что делает их идеальным выбором для использования на открытых территориях.

Благодаря своей энергоэффективности, светильники потребляют меньше электроэнергии, что позволяет снизить энергозатраты и экономить деньги. Они также экологически безопасны и не содержат вредных веществ, что делает их экологически чистым выбором.

Светильники для охранного освещения периметра 40 Вт 730 - это надежное и эффективное решение для обеспечения безопасности и освещения периметра. Они обладают высокой яркостью, долговечностью и энергоэффективностью, что делает их идеальным выбором для различных объектов и территорий.

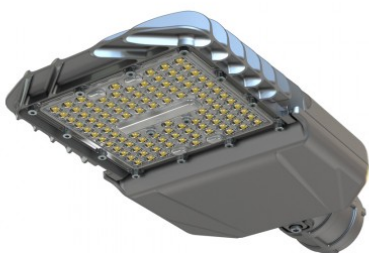

**Электрические**

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Протокол управления	сухой контакт

Светотехнические

Световой поток, лм	6140
Угол свечения, °	155x70
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	154
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	372×185×88
Масса, кг	1,8
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-18
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
----------------------------	---

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------