

Коммерческое предложение № 156 от 20.05.2024**Светильник охранного освещения 60 Вт 740****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светильник охранного освещения 60 Вт 740 - это эффективное и надежное решение для обеспечения безопасности в различных помещениях.


Светильник имеет мощность 60 Вт, что обеспечивает достаточное освещение даже в больших пространствах. Он оснащен светодиодными лампами с цветовой температурой 740, что создает яркое и приятное световое поле без перегрева или искажения цветов.

Основное предназначение светильника - обеспечение надежного освещения в случае аварийной ситуации или отключения электроэнергии. Он может использоваться в подвалах, гаражах, складах, технических помещениях и других местах, где требуется непрерывное освещение для эвакуации людей или обеспечения работы систем безопасности.

Светильник охранного освещения имеет встроенный аккумулятор, который обеспечивает автономную работу в течение определенного времени после отключения электроэнергии. Это позволяет людям безопасно покинуть помещение или продолжить работу, несмотря на аварийную ситуацию.

Компактный и легкий дизайн светильника позволяет его легко установить на стену или потолок с помощью крепежных элементов, которые входят в комплект. Он также имеет защиту от пыли и влаги, что позволяет использовать его во влажных и пыльных условиях.

Светильник охранного освещения 60 Вт 740 - это надежное и удобное решение для обеспечения безопасности в различных помещениях. Он обеспечивает яркое и равномерное освещение, имеет автономную работу и легко устанавливается.

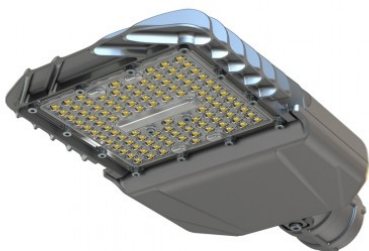

**Электрические**

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Протокол управления	сухой контакт

Светотехнические

Световой поток, лм	9600
Угол свечения, °	155x70
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	160
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	372×185×88
Масса, кг	1,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-18
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	38,9
Ширина упаковки, см	20,2
Высота упаковки, см	10,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,1
Объём упаковки, м³	0,008

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------