

Коммерческое предложение № 119 от 20.05.2024**Светильники для охранного освещения периметра 70 Вт 740****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светильники для охранного освещения периметра 70 Вт 740 - это высококачественные и эффективные светильники, специально разработанные для использования в системах охранного освещения.


Они обеспечивают яркое и равномерное освещение на периметре объекта, что повышает безопасность и обеспечивает видимость в темное время суток. Светильники имеют мощность 70 Вт, что обеспечивает достаточное количество света для освещения большой площади.

Светильники имеют цветовую температуру 740, что создает естественное белое свечение, близкое к дневному свету. Это позволяет обеспечить хорошую видимость и четкость контуров объектов, что особенно важно для систем охранного освещения.

Светильники выполнены из прочного и долговечного материала, который обеспечивает защиту от влаги и пыли, а также стойкость к механическим повреждениям. Это позволяет использовать светильники в различных условиях эксплуатации, включая открытые пространства и уличные территории.

Светильники легко монтируются и подключаются к электрической сети. Они имеют высокую энергоэффективность, что позволяет снизить энергопотребление и экономить на электроэнергии.

Светильники для охранного освещения периметра 70 Вт 740 - это надежное и эффективное решение для обеспечения безопасности и освещения на периметре объекта. Они обеспечивают яркое и равномерное освещение, имеют высокую степень защиты и энергоэффективность, что делает их идеальным выбором для систем охранного освещения.

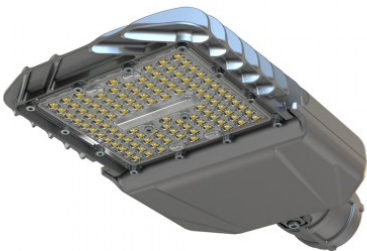

**Электрические**

Мощность, Вт	70
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Протокол управления	сухой контакт

Светотехнические

Световой поток, лм	10800
Угол свечения, °	155x70
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	154
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	372×185×88
Масса, кг	2
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-18
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	38,9
Ширина упаковки, см	20,2
Высота упаковки, см	10,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,2
Объём упаковки, м³	0,008

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------